




Detail A



Detail B



Detail C

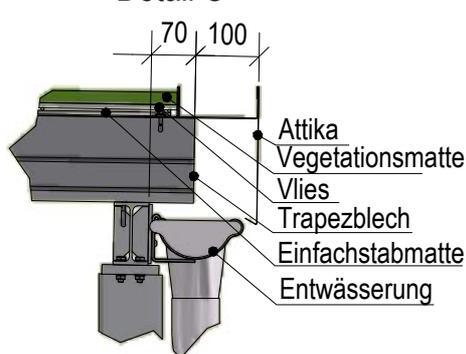

## Produktbeschreibung:

Flachdach mit einer Dachneigung von 1° (ca. 2%)

Tragkonstruktion von projekt w für Windlasten gemäß DIN EN 1991-1-1-4:2010-12 und Schneelasten gemäß DIN EN 1991-1-1-4: 2010-12 statisch berechnet

Dachkonstruktion aus bandverzinktem Stahl-Trapezblech in Negativlage, Unterseite Rückseitenschutzlack ähnlich RAL 9002, Oberseite RAL 9002

Bei einer Dachneigung <math>< 5^\circ</math> (=9%) ist eine Wasserführung durch die Regenrinne nicht gewährleistet

Vegetationsmatte inkl. Schutz- und Speicherfließ

Außenliegende verzinkte Regenrinne 105 mm mit Fallrohr  $\varnothing 80$  mm und Rohrauslauf inkl. Laubschutz

Attika aus gekantetem Stahlblech, verzinkt und sichtseitig pulverbeschichtet, Höhe: 220 mm

Stützen aus Quadrohr zum Einbetonieren in Köcherfundamenten, max. 2800 mm ab OK Fundament

Optional: mit Fußplatte zum Aufdübeln auf Fundamente

Dachträger aus IPE Profilstahl

Optional: Trapezblech  $t > 1$  mm mit Antikondensat Beschichtung, Trapezblech bis  $t = 1$  mm mit Antikondensat Vlies

Optional: Detail B Dachüberstand First 150 mm bei Verwendung einer Schiebetoranlage HST 2 DE 361

Optionale Seitenverkleidungen siehe Datenblätter DE 320 bis DE 335

