


Datenblatt DE 320 - Seitenverkleidung Woodline mit 22 mm Fuge

Urbane Systeme

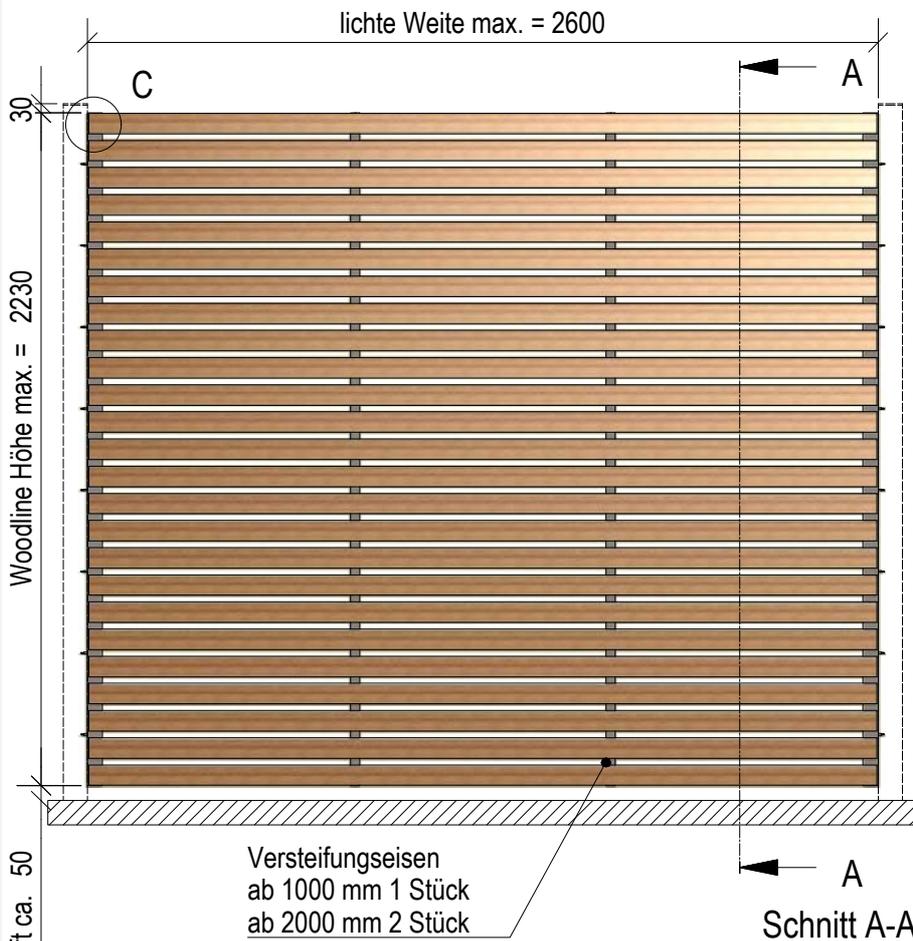

**Produktbeschreibung:**

Unbehandelte Lärche-Rhombuslamelle 68x20 mm, 15° abgeschrägt, gehobelt und gerundet

Abstand der Lamellen: 22 mm

Bandverzinkte Stahlwinkel 50x25 mm zur Aufnahme der Holzelemente und Befestigung an den Stützen

Versteifungseisen aus bandverzinktem Flacheisen 30 mm


Max. Elementhöhe: 2230mm

Max. Elementbreite: 2600mm

Elemente werden zwischen die Stützen montiert, Vorderkante des Elements bündig mit der Stütze

Schrauben V2A

**Detail B**

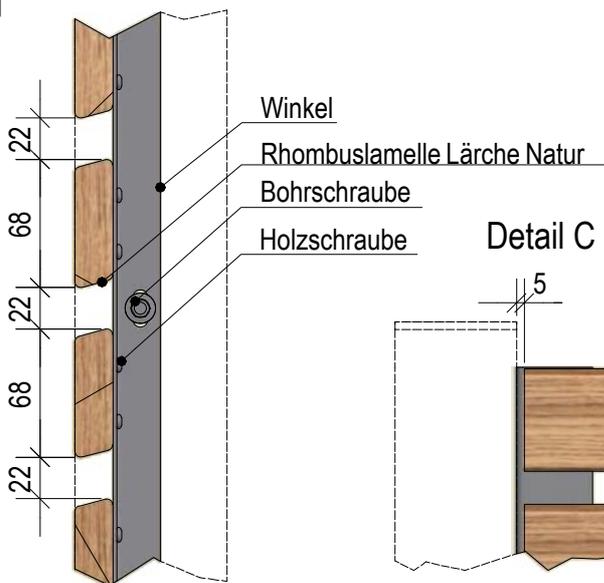

**Detail C**

