


Datenblatt DE 334 - Seitenverkleidung Woodline Design mit 7mm Fuge

Urbane Systeme

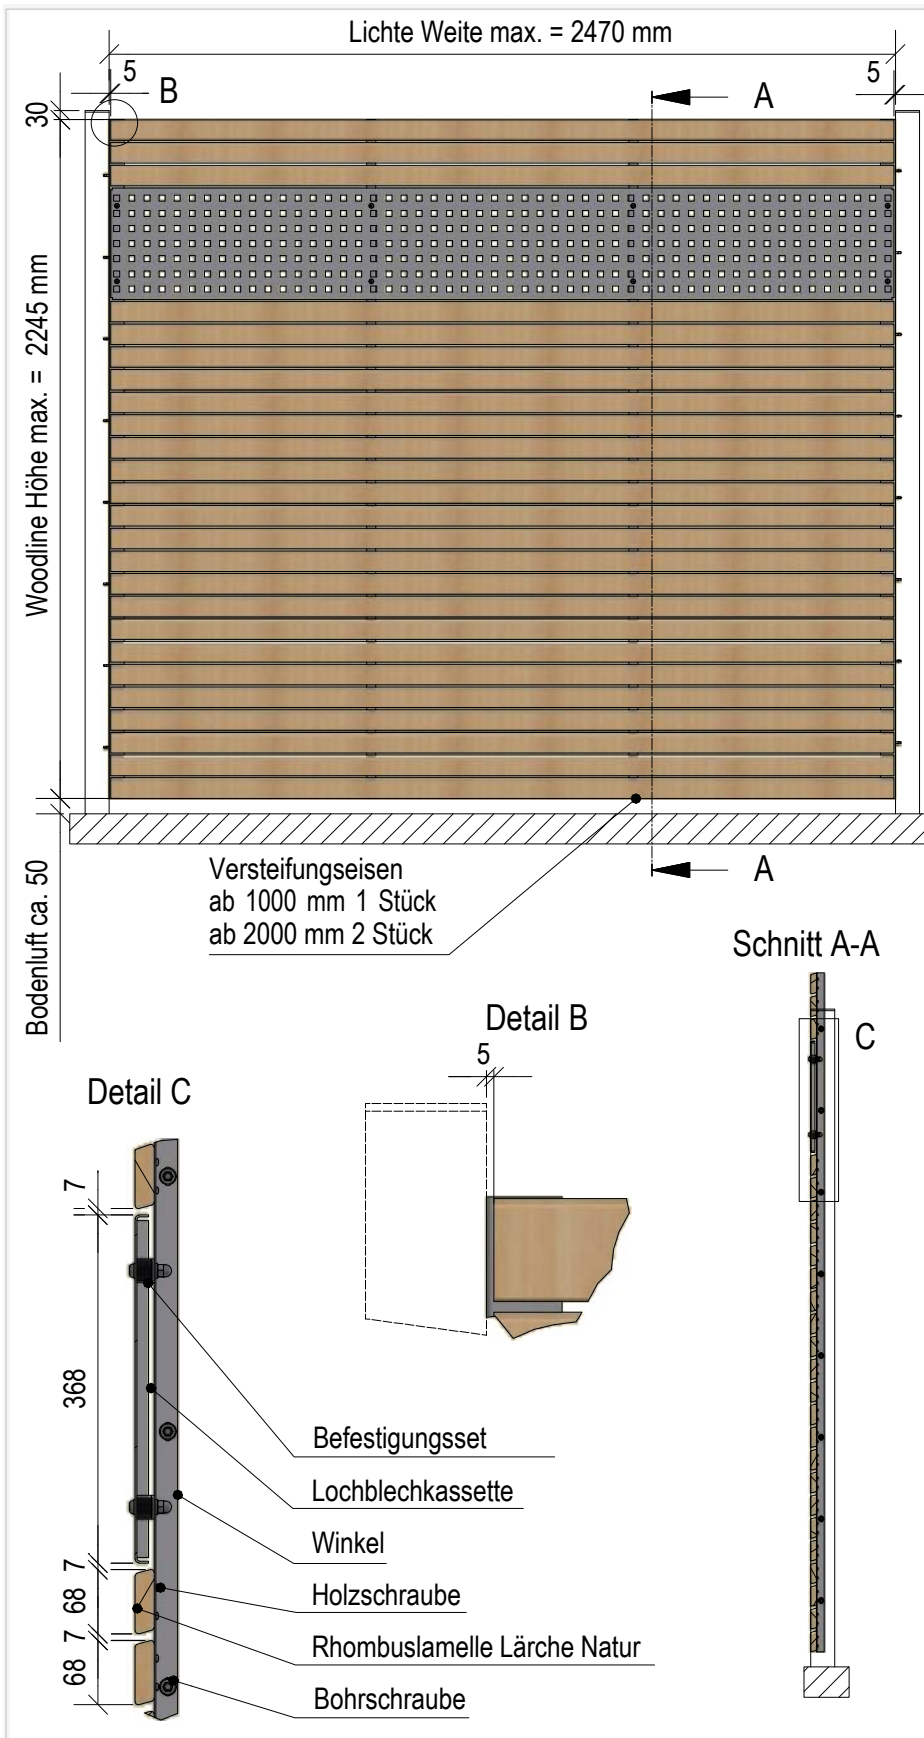

**Produktbeschreibung:**

Unbehandelte Lärche-Rhombuslamelle 68x20 mm, 15° abgeschrägt, gehobelt und gerundet

Abstand der Lamellen: 7 mm

Bandverzinkte Stahlwinkel 50x25 mm zur Aufnahme der Holzelemente und Befestigung an den Stützen

Verstärkungseisen aus bandverzinktem Flacheisen 30 mm

Max. Elementhöhe: 2245 mm  
 Max. Elementbreite: 2470 mm

Stahl-Lochblechkassette mit quadratischer Lochung Qg 20-50 umlaufend gekantet

Elemente werden zwischen die Stützen montiert, Vorderkante des Elements bündig mit der Stütze

Schrauben V2A

Schraubenköpfe werden in der Außenansicht der Farbe des Lochbleches angepasst

