


Datenblatt DE 335 - Seitenverkleidung Woodline Design mit 22mm Fuge

Urbane Systeme

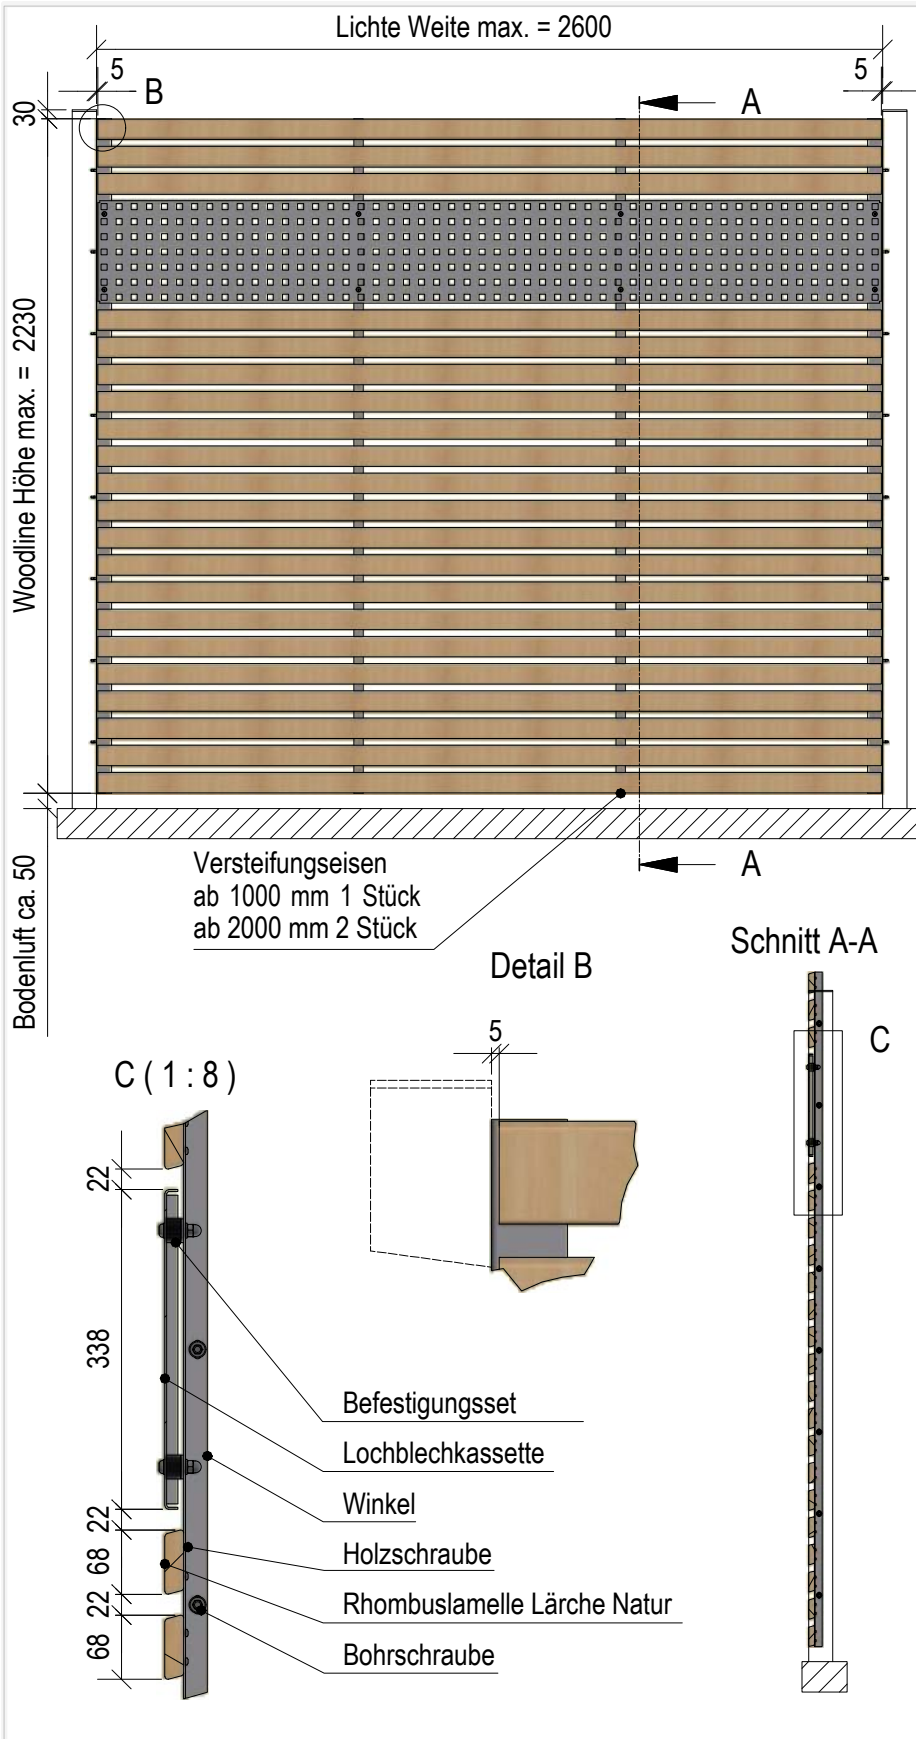

Produktbeschreibung:

Unbehandelte Lärche-Rhombuslamelle 68x20 mm, 15° abgeschrägt, gehobelt und gerundet

Abstand der Lamellen: 22 mm

Bandverzinkte Stahlwinkel 50x25 mm zur Aufnahme der Holzelemente und Befestigung an den Stützen

Verstärkungseisen aus bandverzinktem Flacheisen 30 mm

Max. Elementhöhe: 2230 mm
 Max. Elementbreite: 2600 mm

Stahl-Lochblechkassette mit quadratischer Lochung Qg 20-50 umlaufend gekantet

Elemente werden zwischen die Stützen montiert, Vorderkante des Elements bündig mit der Stütze

Schrauben V2A

Schraubenköpfe werden in der Außenansicht der Farbe des Lochbleches angepasst

