


Schnitt A-A

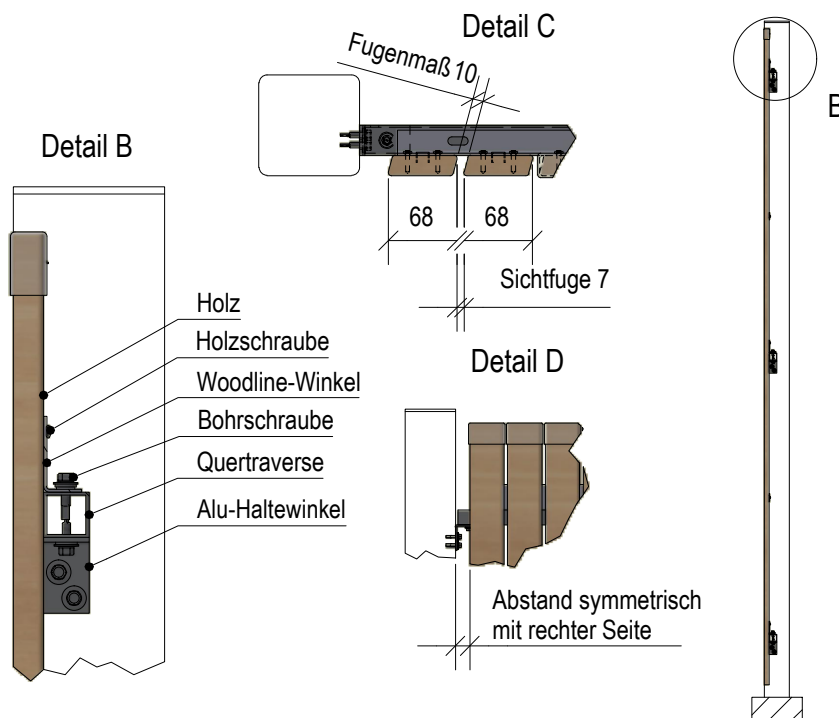

**Produktbeschreibung:**

Unbehandelte Lärche-Rhombus-Lamelle 68x20, 15° abgeschrägt, gehobelt und gerundet

Sichtfuge der Lamellen: 7 mm

Bandverzinkte Stahlwinkel 50x25 mm zur Aufnahme der Holzelemente und zur Befestigung an den QR30

Versteifungseisen aus bandver-zinktem Flacheisen 30 mm

Quertraversen: 30x30 mm

Alu-Haltewinkel: L50x30 mm

Zur Befestigung der Holzverkleidung an den Stützen

Max Elementhöhe: 2600 mm

Max Elementbreite: 2243 mm

Elemente werden zwischen die Stützen montiert, Vorderkante des Elements bündig mit der Stütze

Schrauben V2A