



Datenblatt DE INTEGRA-pw 3.5-1143

INTEGRA-pw Absturzsicherung

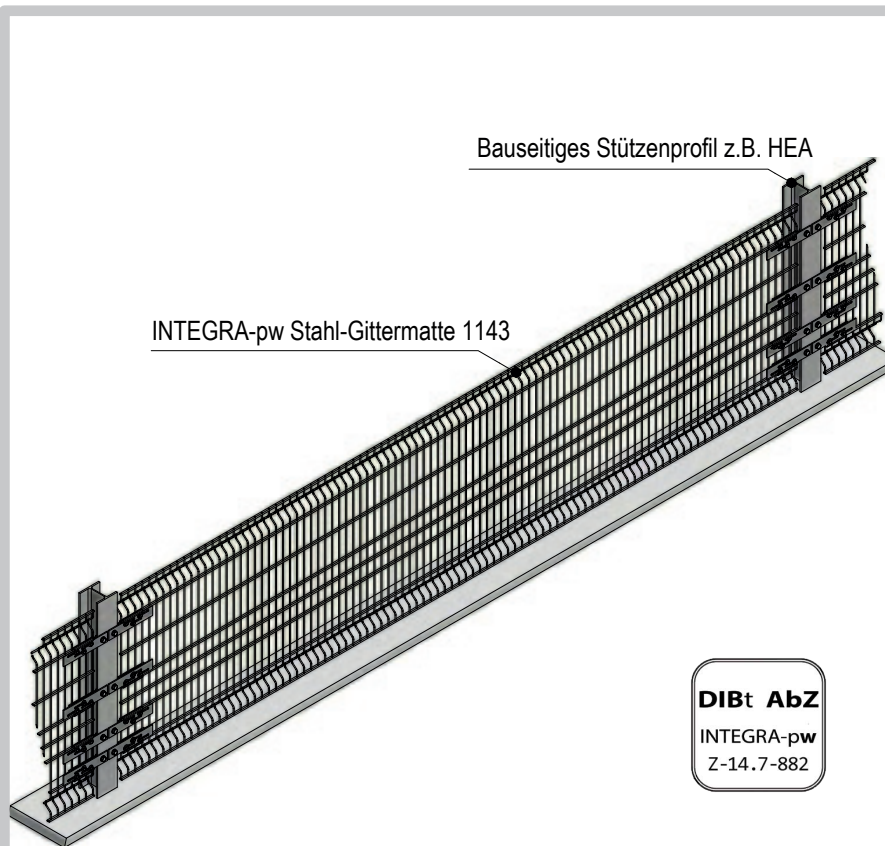

**DIBt AbZ**  
 INTEGRA-pw  
 Z-14.7-882

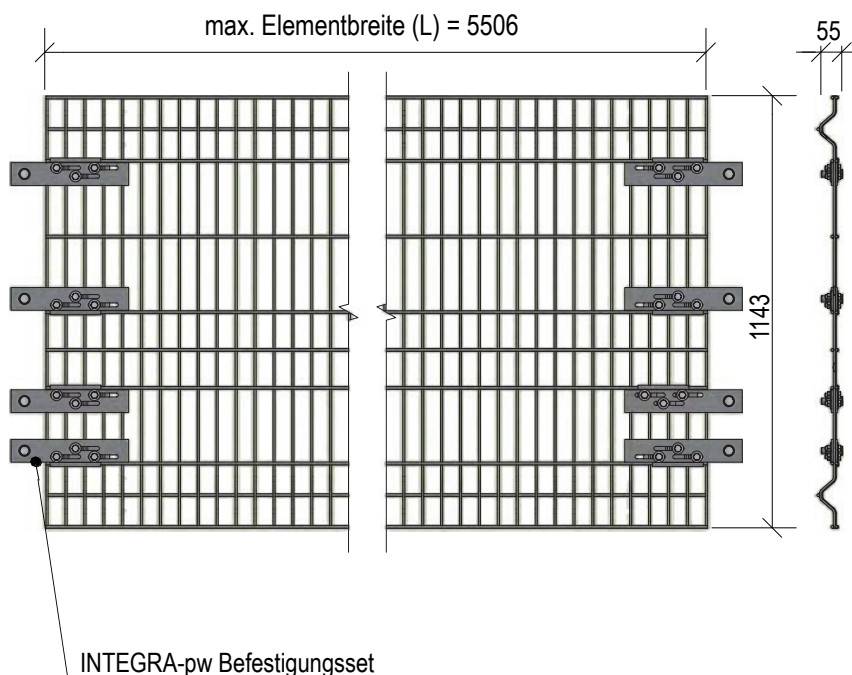

**Technische Daten:**

Elementhöhe: 1143 mm  
 Maschenweite: 50 x 100/200 mm  
 Max. Elementbreite: 5506 mm  
 Fertigung erfolgt im Raster von 50 mm  
 Werkstoff: Stahl S235  
 Befestigungsflansch aus S355

Oberfläche: Feuerverzinkt gemäß  
 DIN EN ISO 1461  
 Optional: Pulverbeschichtet

**Nachweis:**

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
 für die Verwendung als Brüstungs- und  
 Personensicherung sowie Anprallschutz  
 an Parkgaragen mit einer Nutzung durch  
 PKW mit einer zulässigen Gesamtlast bis  
 3,5 t. im Geltungsbereich der DIN EN  
 1991-1-7/NA.

**Standardsicherheitsnachweis als  
 Absturzsicherung in Parkhäusern für  
 PKW-Anprall**

- bis 3,5 t und 10 km/h nach EN 1991-1-7
- bis 3,5 t und 4,5 m/s nach EN 1991-1-1,  
 Anhang B bzw. BS 6399-1
- bis 3,5 t nach SIA 261

**Standardsicherheitsnachweis für  
 Personenabsturzsicherungen mit  
 Geländerholmlasten**

- bis 1,5 kN/m nach BS 6399-1
- bis 1,0 kN/m nach EN 1991-1-1
- bis 0,8 kN/m nach SIA 261