



Datenblatt DE INTEGRA-pw 3.5-943

INTEGRA-pw Absturzsicherung

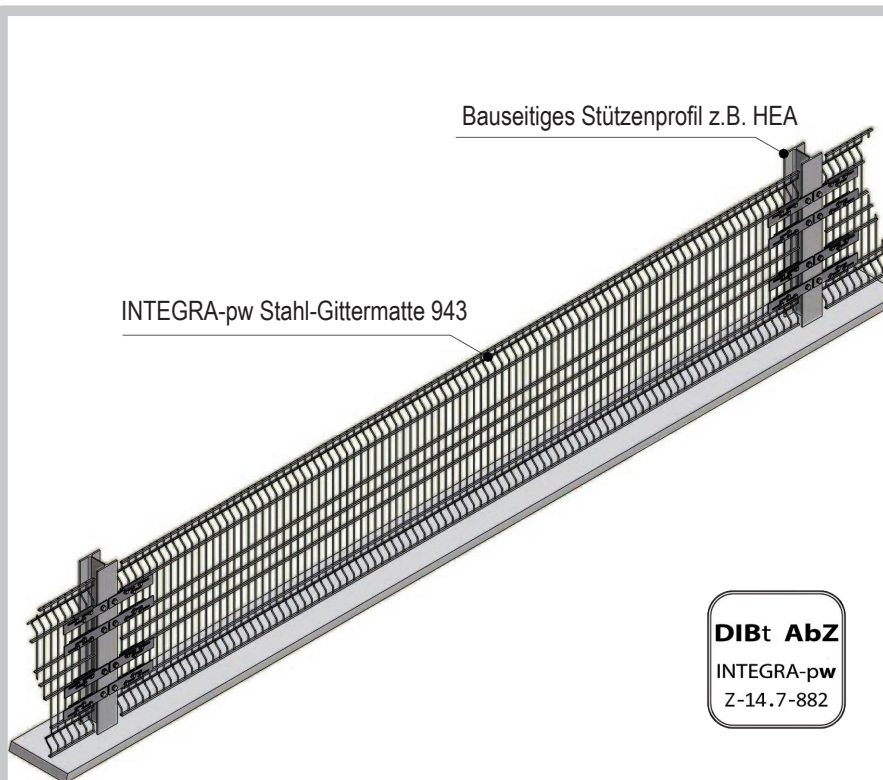

DIBt AbZ
 INTEGRA-pw
 Z-14.7-882

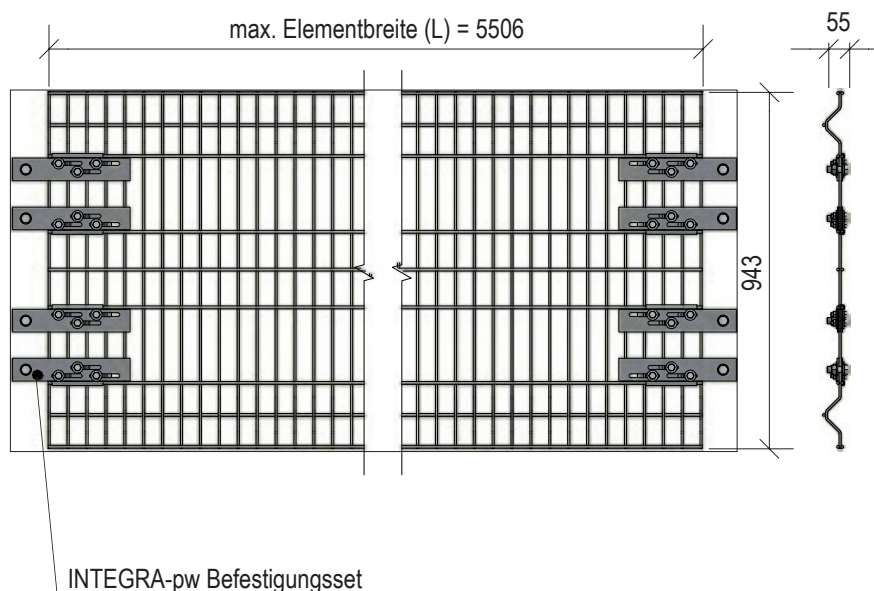

Technische Daten:

Elementhöhe: 943 mm
 Maschenweite: 50 x 100/200 mm
 Max. Elementbreite: 5506 mm
 Fertigung erfolgt im Raster von 50 mm
 Werkstoff: Stahl S235
 Befestigungsflansch aus S355

Oberfläche: Feuerverzinkt gemäß
 DIN EN ISO 1461
 Optional: Pulverbeschichtet

Nachweis:

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
 für die Verwendung als Brüstungs- und
 Personensicherung sowie Anprallschutz
 an Parkgaragen mit einer Nutzung durch
 PKW mit einer zulässigen Gesamtlast bis
 3,5 t. im Geltungsbereich der DIN EN
 1991-1-7/NA.

**Standsicherheitsnachweis als
 Absturzsicherung in Parkhäusern für
 PKW-Anprall**

- bis 3,5 t und 10 km/h nach EN 1991-1-7
- bis 2,5 t und 4,5 m/s nach EN 1991-1-1,
 Anhang B bzw. BS 6399-1

**Standsicherheitsnachweis für
 Personenabsturzsicherungen mit
 Geländerholmlasten**

- bis 1,5 kN/m nach BS 6399-1
- bis 1,0 kN/m nach EN 1991-1-1